

ARMOIRES DE SÛRETÉ AVEC BACS DE RÉTENTION



ASUREH90

Armoire haute de sûreté + 4 bacs de rétention

Conformes à la législation et aux normes en vigueur dans le code de la santé, ces armoires de sûreté permettent le stockage de produits dangereux et inflammables (il ne s'agit pas d'armoire non-feu). Grâce à leurs bacs de rétention anti-corrosion, il est possible d'y ranger en toute sécurité des liquides polluants ou toxiques tels que des solvants, des acides, de la peinture, des produits d'entretien ou autres agents chimiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 7/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Bacs de rétention réglables au pas de 35 mm, pose sur taquets en acier galvanisé
- Ergots d'accrochage intégrés aux parois
- Porte double battants à recouvrement
- Aérations par perforations carrées (7x7mm) en partie haute et basse de chaque porte (surface totale d'aération par porte : 35 cm²)
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes supérieure à 180°
- Pictogramme matières inflammables
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

LE BAC DE RÉTENTION :

- En acier galvanisé, épaisseur 10/10e
- Charge maxi 60 kg/bac de rétention
- Volume de rétention : 10, 20 ou 29 litres
- 2 taquets par bac de rétention




Bac de rétention pour stockage de liquides dangereux en cas de fuite



Stockage possible de produits inflammables dont le point éclair est supérieur à 55°C (l'armoire n'est pas considérée comme non feu)



Poignée serrure en alu encastrée fournie avec un jeu de 2 clés



Fermeture 2 points haut et bas



Ergots d'accrochage intégrés aux parois pour la mise en place des taquets en acier galvanisé



Aération par perforations en partie haute et basse sur les portes

LES DIFFÉRENTS MODÈLES



Armoire haute grande profondeur
L.1000 mm



Armoire haute
L.900 mm




Armoire haute
L.500 mm



Armoire basse
L.900 mm

LES ARMOIRES DE SÛRETÉ

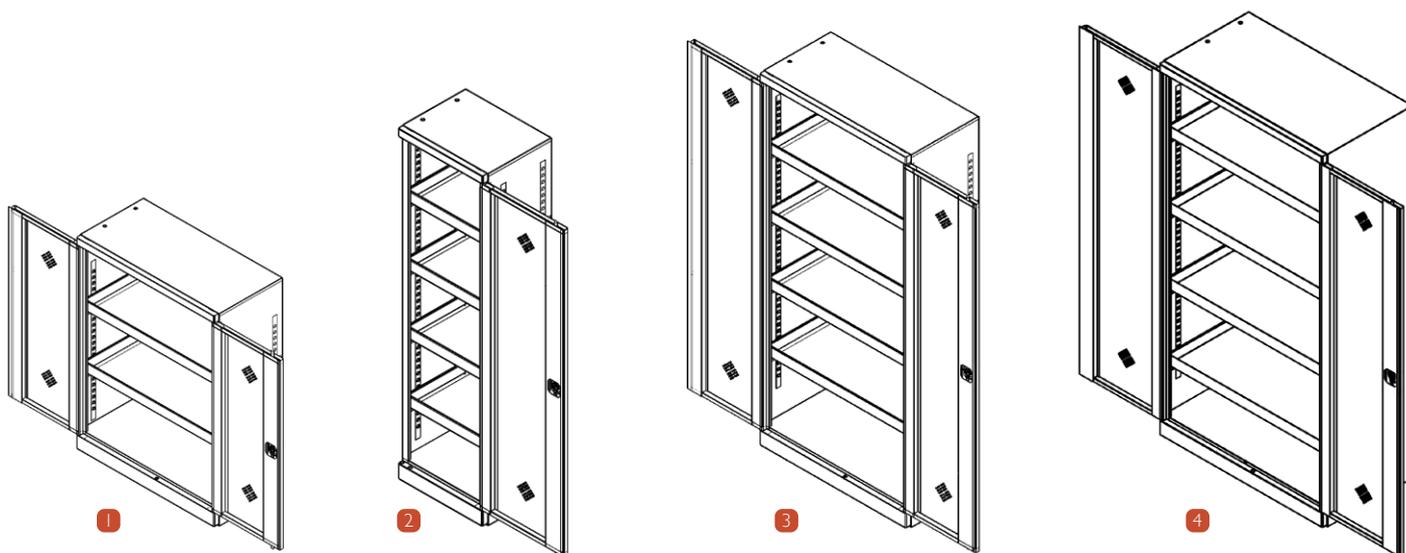

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Dim. intérieures L x P x H mm	Charge totale admissible	L x P x H mm
ARMOIRE BASSE DE SÛRETÉ + 2 BACS DE RÉTENTION				
1 ASUREB90	Armoire basse de sûreté L.900 mm	898 x 395 x 1100	180 kg	900 x 440 x 1200
ARMOIRES HAUTE DE SÛRETÉ + 4 BACS DE RÉTENTION				
2 ASUREH50	Armoire haute de sûreté L.500 mm	497 x 355 x 1700	300 kg	500 x 400 x 1800
3 ASUREH90	Armoire haute de sûreté L.900 mm	898 x 395 x 1880	300 kg	900 x 440 x 1980
4 ASUREH100	Armoire haute de sûreté grande profondeur L.1000 mm	998 x 505 x 1880	300 kg	1000 x 550 x 1980

COLORIS :



* Ces armoires ne sont pas considérées comme étant anti-feu

OPTION : LES BACS DE RÉTENTION

(en acier galvanisé, épaisseur 10/10e)



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CHARGE MAX	L x P x H mm
5 AS/BR-GALAV/L50	Bac de rétention 10L + 2 taquets pour armoires ASUREH50	60 kg/bac	485 x 350 x 60
6 AS/BR-GALAV/L90	Bac de rétention 20L + 2 taquets pour armoires ASUREB90 ou ASUREH90	60 kg/bac	885 x 390 x 60
7 AS/BR-GALAV/L100	Bac de rétention 29L + 2 taquets pour armoires ASUREH100	60 kg/bac	985 x 500 x 60