



# Armoire de sécurité EN 14470-1 et FM 6050 30 minutes -**Haute 2 portes - 4 compartiments**

#### **CONFORMITÉ**

EN 14470-1, FM 6050

#### **AVANTAGES**

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

#### **MAIS AUSSI.**

- Joints de porte thermodilatants
- · Pieds vérins pour mise à niveau
- Fermeture à clef en 3 points

- · Fermeture avec serrure anti-étincelles
- · Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Conforme à la norme EN 14470-1 30 minutes

- · Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Compartiments permettant de séparer les produits chimiques incompatibles

Testée et homologuée à la norme FM 6050



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Conformité Construction de l'armoire Couleur des portes Nombre de porte(s) Type de porte(s) Charnières Fermeture de(s) porte(s)

Dimensions à l'expédition H x L x P

3035M22

EN 14470-1, FM 6050 bois mélaminé gris clair RAL 7035 battantes droite et gauche automatique

2180 x 1200 x 800

Ventilation

Diamètre de ventilation (mm) Nombre de compartiment(s) Sur-étagère(s) en PVC Bac(s) de rétention Bac(s) de rétention en PVC Caillebotis Usage

Code douanier

Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire

100

Option

Option Option

. Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs

94036000

#### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- · Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- · Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-ACORG)
- · Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- · Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

### **OPTIONS**

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf · C148)
- Etagère de rétention largeur 490 mm (Réf : E48)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf :
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE148)
- · Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 1 porte ou multirisques (Réf : T148)

3035M22	1980 x 1115 x 550	4* (781 x 490 x 410)	220	4	8	30	252.00

























# **ARMOIRES MULTIRISQUES - EN 14470-1 & FM - 30 MINUTES**





Pictogramme normalisé



Ferme-porte avec thermofusible



Pieds vérins pour mise à niveau



Étagères de rétention



Déplacement par transpalette (à vide)



Bac de rétention amovible + caillebotis en option

### **CONFORMITÉ**

- Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual internationnal).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04-2004) et et aux spécifications FM.

#### **AVANTAGES**

- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, excepté pour les modèles « sous-paillasse ».
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C.
- Nombreux modèles disponibles.
- Convient pour tout type de produits chimiques communément utilisés en laboratoire et en industrie.
- Séparation par familles de produits dangereux conformément au Code de la Santé Publique et aux préconisations de l'I.N.R.S..

#### **SÉCURITÉ PASSIVE**

- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- · Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaunes RAL 1023.
- · Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

## **SÉCURITÉ ACTIVE**

- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Fermeture avec serrure anti-étincelles.
- · Pieds vérins pour mise à niveau.
- Joints de porte intumescents

#### **OPTIONS**

- · Étagère supplémentaire.
- · Caillebotis pour bac de rétention.
- · Tiroir/bac de rétention coulissant.
- · Surprotections en PVC.
- · Caissons de ventilation ou de filtration.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).

# SÉRIE 3030M


















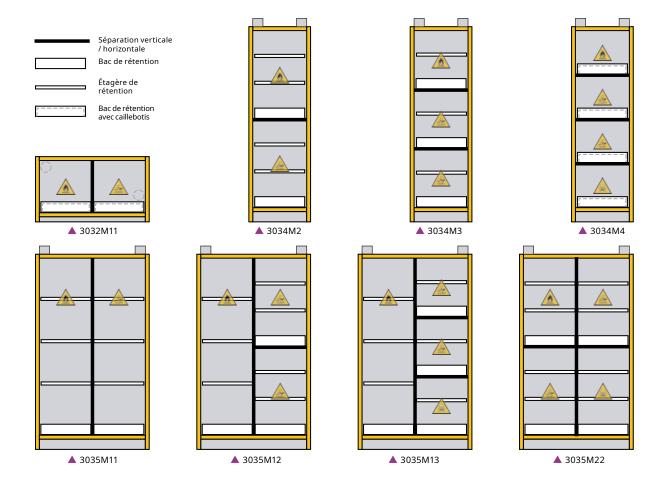

# ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

D''	Désignation		Type / capacité de stockage par compartiment (L) <sup>(1)</sup>			Dim. extérieures	Équipée avec			Charge	Poids
Réf.			A	A		H x L x P (mm)	Étagères rétention en acier	Bac rétention en acier	Caillebotis pour bac en acier	admissible par étagère (kg)	(kg)
3032M11	Armoire sous-paillasse à 2 portes à 2 compartiments	28	28	-	-	635 x 1115 x 630	-	2	2	30	108
3034M2	Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments	55	55	-	-	1980 x 605 x 550	4	2	option	30	126
3034M3	Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments	30	30	-	30	1980 x 605 x 550	3	3	option	30	129
3034M4	Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments	22	22	22	22	1980 x 605 x 550	-	4	4	30	142
3035M11	Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments	120	120	-	-	1980 x 1115 x 550	6	2	option	30	232
3035M12	Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments	120	55	-	55	1980 x 1115 x 550	7	3	option	30	241
3035M13	Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments	120	28	28	28	1980 x 1115 x 550	6	4	option	30	244
3035M22	Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments	55	55	55	55	1980 x 1115 x 550	8	4	option	30	252

<sup>(1)</sup> Les compartiments peuvent-être modifiés et aménagés selon vos demandes.

#### ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
E48	Etagère de rétention (exceptée pour le modèle 3032M11)	30 x 490 x 410	3
B148	Bac de rétention	100 x 480 x 410	5
C148	Caillebotis pour bac de rétention	90 x 460 x 395	5
T148	Tiroir/bac de rétention coulissant	80 x 420 x 380	6
SE148	Surétagère en PVC (exceptée pour le modèle 3032M11)	30 x 485 x 405	2
SB148	Bac de rétention en PVC	100 x 485 x 405	3